

MÓDULOS EGR DE CALIDAD

rema.germany

Embalaje y transporte




- » Todas las aberturas selladas para evitar la entrada de impurezas y cuerpos extraños

Nuestros productos se caracterizan por estar bien envasados y protegidos en un afán de mantener una calidad constante.




- » Producto impecable, sin daño alguno

La calidad está en el detalle



- » Las superficies de contactos son totalmente planas
- » Superficie de contacto limpia



- » Ajuste perfecto de la junta a la tapa de la carcasa
- » Funcionamiento óptimo

Riesgo que entre líquido refrigerante en el flujo de aire si las conexiones de los tubos son demasiado cortas, produciéndose así, fugas, incluso durante un funcionamiento normal de la pieza.



- » Escrupuloso seguimiento de las especificaciones del fabricante para las conexiones.
- » Efecto de sellado total
- » Funcionamiento óptimo

Unas juntas adecuadas y de dimensiones exactas son esenciales para un funcionamiento fiable. El exceso de material puede desprenderse y penetrar en el circuito de agua de refrigeración, lo que puede provocar daños en el termostato o la bomba de agua.




- » Superficies de sellado planas
- » Juntas utilizadas sin silicona


Competidores



- » Ausencia de tapones de estanqueidad en las aberturas, protección insuficiente contra la entrada de cuerpos extraños e impurezas.



- » Varillaje doblado para accionar la trampilla EGR



- » Las superficies de sellado **no** son planas
- » Daños importantes en la superficie
- » Superficies de sellado pintadas



- » Tapa de la carcasa **sólo** sellada con silicona
- » Alta probabilidad de fallo debido a fugas inminentes



- » conexiones por debajo de la tolerancia del fabricante
- » Posible entrada de agua en el flujo de aire




- » Las superficies de sellado **no** son planas
- » Sellado con silicona

rema.germany

Calidad al detalle



- » Calidad de primer equipo como estándar original




- » Los tubos se sujetan según los estándares OE
- » Las abrazaderas fijan los tubos a la carcasa



- » Utilización de tornillería de OE resistente al calor

Trazabilidad y transparencia

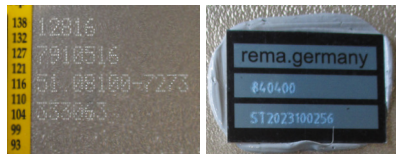

- » La placa identificativa con el número de artículo y el número
- » El número OE en la carcasa es claramente reconocible

Resolución de problemas.

Durante el funcionamiento normal, es posible que la temperatura suba hasta 110°C, dañando así los componentes y acortando la vida de la pieza.



- » Rango de temperatura correcto

Competidores



- » Restauraciones defectuosas de las carcasas
- » Las superficies de tope para la fijación de la carcasa están dañadas en el producto de terceros



- » Los tubos se instalaron sin las abrazaderas de fijación
- » Las vibraciones pueden provocar fugas debido a la aparición de grietas.



- » Tornillo estándar simple según DIN 8.8



- » El número OE ha sido raspado hasta quedar ilegible



- » Adhesivo térmico incorrecto (rango de temperatura insuficiente)



Circular Economy



Reman



Made in EUR



International



B2B systems